

Hänvisningsarmatur med dioder

Tillverkad av självsläckade polykarbonatplast. Enkel design gör armaturen användbar i de flesta förekommande miljöer. Symbolfolier medföljer. Finns med batteri och självtestsystem. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Finns med batteribackup och självtestsystem.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838
DS = dubbelsidig

Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP65
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Vagg 25





Dimensioner:



Tak 25



Dimensioner:

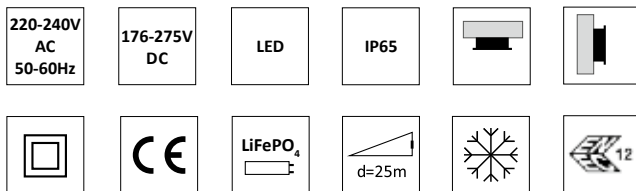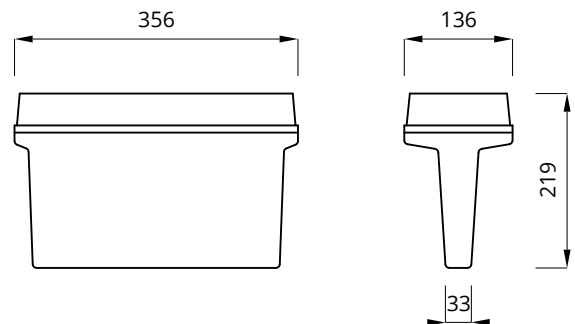

KM 618355
BS-EN60592-2-22

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljussläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljussläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering		Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt		Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt		Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s	0,2 s	0,3 s	0,2 s
		SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	1,5 s		SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s		0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
		SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344606	109901	Bollskydd HELIOS	405x100x170
7344619	109911	Takmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344618	109910	Vägg/flaggmontageplåt HELIOS	300X128X30
7344626	109918	Rörpendel med mont.plåt HELIOS	300X128X435
7344629	109939	Transparant kupa	
7344636	109940	Opal kupa	
7344637	109941	Opal dubbelsidig kupa	

Beställningsnummer

Presto art. nr	Artikel benämning opal kupa	Backuptid	Skyddsklass	LED ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Läsavstånd	Vikt ≥
108567	HELIOS Vägg 25	1 h	IP65	3 W	LiFePO4	JA	356x136x79	25 m	1,2 kg
108568	HELIOS Tak 25	1 h	IP65	3 W	LiFePO4	JA	356x219x139	25 m	1,2 kg