



Lika typ 2 men försedd med körstativ samt gummihjul.

Inlopp 1,5 m anslutnings slang med klokoppling.

Slang av gummi alt. STABILO®-brandpostslang.



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa


Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

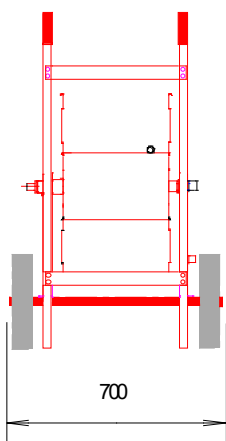

Slangvagn typ 5 med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. vagn (BxHxDjup)
101844	5/500	50m/19	700 x 1000 x 850
101848	5/500	60m/19	700 x 1000 x 850
101849	5/600	70m/19	700 x 1000 x 850
102104	5/600	80m/19	700 x 1000 x 850
102105	5/600	90m/19	700 x 1000 x 850
102106	5/600	100m/19	700 x 1000 x 850
101820	5/500	50m/25	700 x 1000 x 850
101821	5/600	60m/25	700 x 1000 x 850
101776	5/600	70m/25	700 x 1000 x 850

