



Skåp för utanpåliggande eller infällt väggmontage med STABILO®-slang, gul gummibeklädd

Allmän beskrivning, standardutförande.

Allmän beskrivning, standardutförande. Presto typ 3 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg.

Presto typ 3 är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen CPR 305/2011/EU. Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn.

Presto typ 3 levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

Presto brandposter levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Vägglattan har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

Presto typ 3 levereras med kulventil DN25, löd/gängnippel och skyltar. Vattenförande delar i mässing. Gavlar i RAL 3000, röd. Skåp i RAL 9010, vit, i standardutförande.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2012  
överensstämmande med  
Byggprodukt-  
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB



**STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.**

Max arbetstryck 3,0 MPa


Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,15 kg/m

Vikt 1": 0,20 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

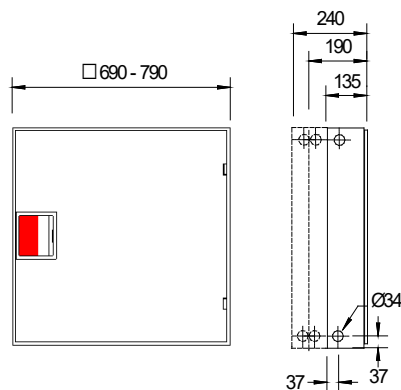

Brandpost typ 3 med STABILO®-slang, gul gummibeklädd

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dimension skåp B x H x Utsprång
105517	3/190	25m / 19mm	690 x 690 x 190mm
104347	3/190	30m / 19mm	690 x 690 x 190mm
106472	3/190	25m / 25mm	690 x 690 x 190mm
104823	3/240	30m / 25mm	690 x 690 x 240mm
106470	3S/190	25m / 25mm	790 x 790 x 190mm
107836	3S/190	30m / 25mm	790 x 790 x 190mm