



För montage infällt i vägg.

Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 4G brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg.

Presto typ 4G är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011.

Presto typ 4G levereras som en komplett enhet färdig för installation.

Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel.

Skåpet har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan




SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa
Sprängtryck 8,0 MPa.
Vikt 3/4": 0,12 kg/m
Vikt 1": 0,15 kg/m
Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

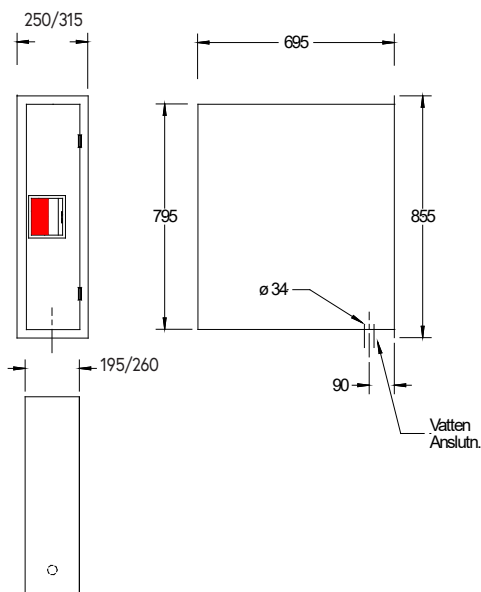

Brandpost typ 4G med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. skåp (BxHxDjup)	RSK nr.
101794	4G/695	30 m / 19 mm	195 x 795 x 695	422 72 89
104027	4G/695	25 m / 19 mm	195 x 795 x 695	-
104017	4G/695	25 m / 25 mm	260 x 795 x 695	-
104018	4G/695	30 m / 25 mm	260 x 795 x 695	-