

För montage infällt i vägg isolerat i brandklass EI60.



Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 4SEI60 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg med brandklass EI60. Med skåpet följer en insatslåda av aluzinkplåt försedd med isolering för att inte bryta väggkonstruktionens brandklass.

Presto typ 4SEI60 är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011. Typgodkänd, KIWA Swedcert typgodkännandebevis 0013.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn. Presto typ 4 levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel.

Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2012  
överensstämmande med  
Byggprodukt-  
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB




**STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.**

Max arbetstryck 3,0 MPa  
Sprängtryck 8,0 MPa.  
Vikt 3/4": 0,12 kg/m  
Vikt 1": 0,15 kg/m  
Temperaturområde: -30°C till 80°C


Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.



Insatslåda av aluzinkplåt täcker skåpets inbyggnadsdel. Isolerad med Supalux och Vermiculux.

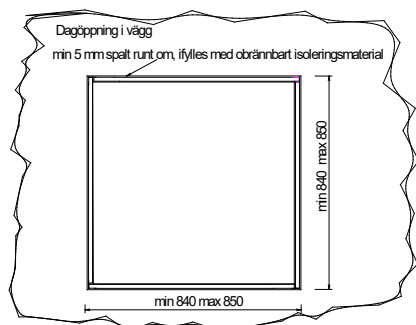

Insatslåda fästes i regelverket runtom med skruv cc 200.



Luftspalt min. 5 mm max 10 mm. Luftspalt isoleras med stenull i hela spaltens djup.

Insatslådans yttersidor och hörn är klädda med 1 mm aluzinkplåt som sammanfogas till en enhet med skruv och blindnit.

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. komplett (BxHxinb.djup)	RSK nr.
100802	4SEI60/150	25 m / 19	830 x 830 x 150	422 72 78
100805	4SEI60/150	30 m / 19	830 x 830 x 150	422 72 79