



Brandpostskåp för infällt väggmontage med ASSA låslåda.

Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 4 ASSA brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg.

Presto typ 4 ASSA är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen CPR 305/2011/EU.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn.

Presto typ 4 ASSA levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

Presto typ 4 ASSA levereras med ASSA låslåda.

Låscylinder ingår ej.

Skåp i RAL 9010, vit.

Slangrulle i RAL 3000, röd.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2012  
överensstämmande med  
Byggprodukt-  
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB

#### STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.



Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.


Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

#### Brandpost typ 4 med STABILO®-slang

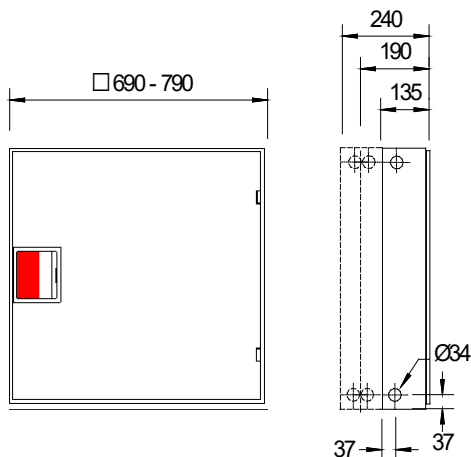

Art. nr.	Typ	Slang. lgd/dim	Dim. skåp (BxHxDjup)	Inbyggnadsdjup
105309	4S/75	25 m / 19	790 x 790 x 135	75mm
106325	4S/75	30 m / 19	790 x 790 x 135	75mm
105310	4S/110	25 m / 19	790 x 790 x 135	110mm
103090	4S/110	30 m / 19	790 x 790 x 135	110mm
106327	4S/160	25 m / 25	790 x 790 x 190	160mm
106326	4S/160	30 m / 25	790 x 790 x 190	160mm