

För väggmontage



Centrumslangrulle typ 2 är monterad på kraftig konsol för kontinuerlig användning till industrier, lagerhallar, sporthallar etc. där önskemål om längre slanglängder föreligger.

Slangrullen levereras med vev för upprullning. Slang av gummi alt. STABILO brandpostslang, provad och godkänd enl. EN 694.



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa


Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

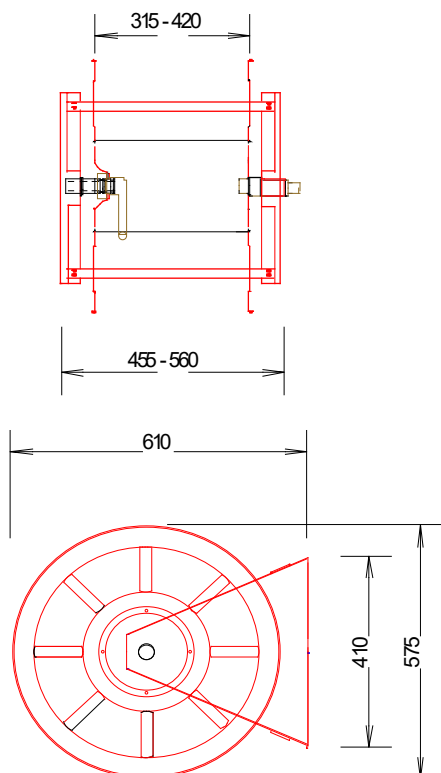

Slangrulle typ 2 med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. rulle (bxhxutsprång)
100683	2/500	50m/19mm	500 x 585 x 630
100684	2/500	60m/19mm	500 x 585 x 630
101774	2/500	70m/19mm	500 x 585 x 630
101851	2/600	80m/19mm	600 x 585 x 630
101775	2/600	90m/19mm	600 x 585 x 630
102301	2/600	100m/19mm	600 x 585 x 630
100687	2/500	50m/25mm	500 x 585 x 630
100689	2/600	60m/25mm	600 x 585 x 630
100688	2/600	70m/25mm	600 x 585 x 630