



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2012  
överensstämmande med  
Byggprodukt-  
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB

För montage infällt i vägg.

Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 4 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage infällt i vägg.

Presto typ 4 är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn. Dörren är enkelt utbytbar.

Presto typ 4 levereras som en komplett enhet färdig för installation.

Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten. Produkten levereras komplett med kulventil DN 25 M och skyltar.

Presto typ 4 kan även levereras med automatisk ventilöppning.



**STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.**

Max arbetstryck 3,0 MPa


Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

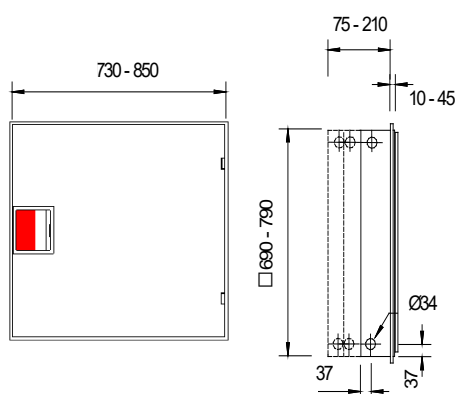

Brandpost typ 4 med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang. lgd/dim	Dim. skåp (BxHxDjup)	Inb djup	RSK nr.
100793	4S/75	25 m / 19	790 x 790 x 135	75	422 73 38
100794	4S/75	30 m / 19	790 x 790 x 135	75	422 73 39
100777	4S/75	25 m / 19	690 x 690 x 135	75	422 73 37
100781	4/110	25 m / 19	690 x 690 x 135	110	422 72 70
100784	4S/110	25 m / 19	790 x 790 x 135	110	422 72 68
100789	4S/110	30 m / 19	790 x 790 x 135	110	422 72 69
100774	4/160	25 m / 19	690 x 690 x 190	160	422 72 72
100775	4/160	30 m / 19	690 x 690 x 190	160	422 72 73
100797	4/160	25 m / 25	690 x 690 x 190	160	422 72 74
100800	4S/160	30 m / 25	790 x 790 x 190	160	422 73 50
100799	4/210	30 m / 25	690 x 690 x 240	210	422 73 40