




0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förfordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

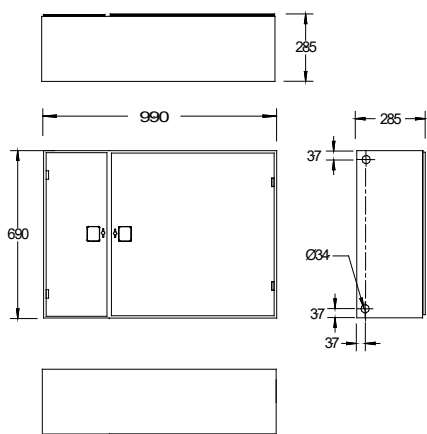

Skåp för väggmontage med plats för handbrandsläckare

Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ Kombi brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn.

Presto brandpost typ Kombi är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförfordningen 305/2011.

Presto typ Kombi levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

Som tillbehör finns lös ram som medger infällt montage av brandpostskåpet.



STABILO –slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck: 3,0 MPa

Sprängtryck: 8,0 MPa

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. skåp (bxhxdjup)
101795	Kombi	30m/19	990 x 690 x 285
101796	Kombi	30m/25	990 x 690 x 285
101898	Ram skjutbar	-	-